

Produktinformation

87 51 250

KNIPEX Cobra® ES

Wasserpumpenzange extra-schlank

DIN ISO 8976



- Besonders guter Zugang zum Werkstück durch sehr schlanke Bauform im gesamten Kopf- und Gelenkbereich
- Lange, spitze Backen mit Frontgreif-Verzahnung: längs eingebrachtes Greifprofil für Rundteile wie Schrauben und Bolzen
- Ideal für Service und Instandhaltung, Gerätereparatur, Automobilbereich und Industrie
- Feinverstellung für optimale Anpassung der Greifweite bis SW 36 und Rohre bis \varnothing 40 mm
- Sicherer Griff auch an Flachteilen durch Dreipunktauflage
- Quernut zum Halten schlanker Rundmaterialien wie Nägel
- Feinverstellung für optimale Anpassung der Greifweite und handfreundliche Griffstellung
- Einstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück
- Selbstklemmend an Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werkstück, kraftsparendes Arbeiten
- Durchgestecktes Gelenk: hohe Stabilität durch doppelte Führung
- Sicheres Einrasten des Gelenkbolzens: keine unbeabsichtigte Verstellung
- Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen


Allgemein

Artikel-Nr.	87 51 250
EAN	4003773061267
Zange	grau atramentiert
Kopf	poliert
Griffe	mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen
Gewicht	328 g
Abmessungen	250 x 96 x 52 mm
Norm	DIN ISO 8976
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden
CO ₂ Fußabdruck (PCF)	735 g CO ₂ e
Anteil Recycling-Material	> 90 %

Technische Attribute

Einstellpositionen	25
Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (Zoll)	\varnothing 1 1/2 Zoll
Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm)	36 mm
Kapazität für Rohre (Durchmesser)	\varnothing 40 mm
max. parallele Öffnung in mm	37 mm
max. Greiftiefe in mm	45 mm

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

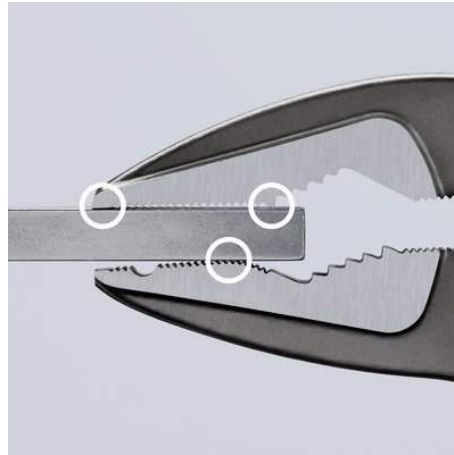

Lange, spitze Backen mit Frontgreif-Verzahnung: längs eingebrachtes Greifprofil für Rundteile wie Schrauben und Bolzen
sicherer Griff auch an Flachteilen durch Dreipunktauflage



