

Produktinformation


30 36 160

- Hoch belastbar und verschleißarm
- Geeignet zum Greifen an leicht zugänglichen Stellen

Langbeckzange


DIN ISO 5745 IEC 60900 DIN EN 60900



⚡ 1000 V 

Allgemein	
Artikel-Nr.	30 36 160
EAN	4003773002123
Zange	verchromt
Kopf	verchromt
Griffe	isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft
Gewicht	141 g
Abmessungen	160 x 52 x 26 mm
Norm	DIN ISO 5745 DIN EN 60900 IEC 60900
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden
CO ₂ Fußabdruck (PCF)	238 g CO ₂ e
Anteil Recycling-Material	> 90 %

Technische Attribute	
Backendicke (am Gelenk) (T1)	9,5 mm
Spitzenbreite (W4)	5,0 mm
Spitzendicke (T2)	2,5 mm
Backenlänge (L3)	41,0 mm
Kopfbreite (W3)	16,5 mm

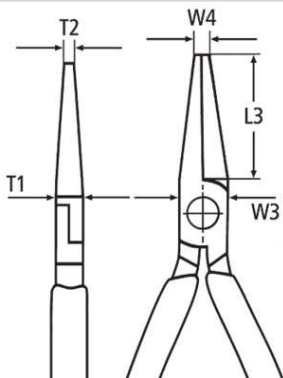

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten